


**Серия КУ.  
КУ-85Н**



**КУ-88А**

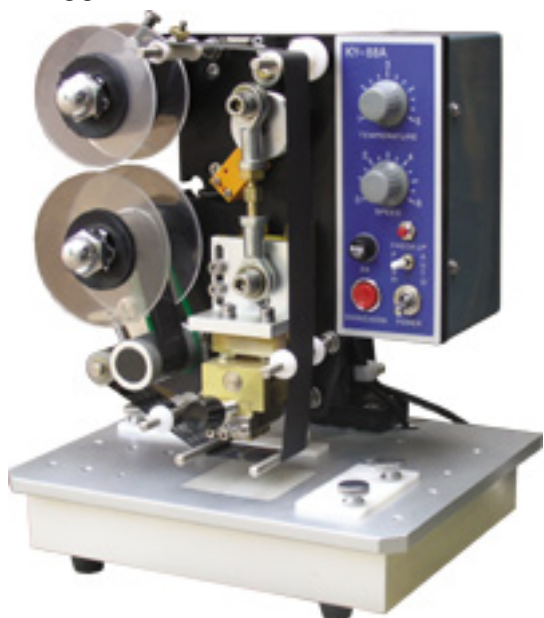

**Набор символов к термопринтерам**



Термопечатные аппараты KY-85H (ручной) и полуавтомат KY-88A предназначены для чёткой те

Материалы для упаковки, на которые наносится термопечать, могут быть самые разные: полиэ


Аппараты могут использоваться для печати даты, срока годности, веса, цены, размера, места п

Технические характеристики	Характеристики / Модель	KY-88A
----------------------------	-------------------------	--------

Количество строк	1	3
Количество знаков в строке	8	15
Производительность, оттисков/мин.	70	70
Максимальная температура нагрева, °C	300	300
Характеристики электропитания	220 В, 50 Гц	
Потребляемая мощность	20 Вт	200
Габаритные размеры, мм	150 x 180 x 220	350 x 350 x 350
Вес, кг.	2,85	7,15

## HP-241.


### HP-241

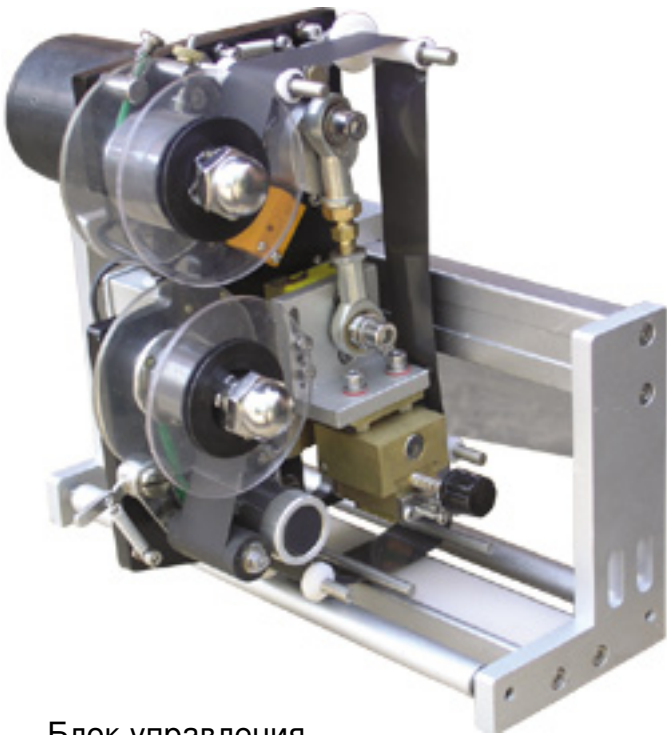

Блок управления



Печатная головка

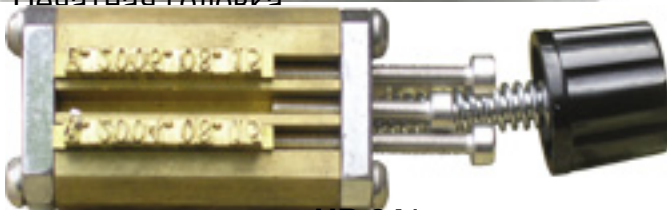

Данный материал взят с сайта [www.makelab.ru](http://www.makelab.ru) и является интеллектуальной собственностью ООО «Мак Лаб».  
Масштаб: 1:1.5, 4